




STONEAGE

COLLECTION INFINI COLORS

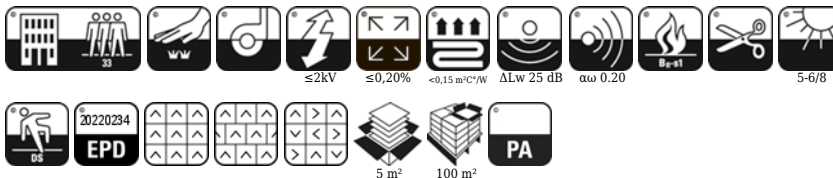


Nature	Dalle plombante amovible	Envers	BBack (BB)	Dimensions				
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	BBack (BB)	Width				
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite				
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	BBack (BB)	Breedte	50x50cm			
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	BBack (BB)	Medidas				
Nature	Quadrotta autopsante	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni				
Nature	Płytki luzno ukladane	Podklad	BBack (BB)	Wymiary				
Structure	Dalle à velours bouclé structuré	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette				
Construction	Structured loop pile carpet tile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet				
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette				
Structuur	Tapijttegel gestructureerde luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	5/100			
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet				
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette				
Struktura	Płytką dywanowa o runie pętelkowym strukturalna	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie				
Composition	100% Polyamide régénéré ECONYL®	Classement		Nombre de coloris				
Pile material	100% regenerated nylon ECONYL®	Wear Classification	Classe 33 LC2	Colours				
Polmaterial	100% Regenerierte ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	Carbon Footprint Cradle To Gate 5.08 Kg CO ² - Eq./m²	Erhältliche Farben	41			
Poolmateriaal	100% geregenereerd ECONYL®-garen	Gebruiksklasse		Kleurenaantal				
Composición	100% regenerado hilo ECONYL®	Clasificación	Carbon Footprint Cradle To Grave 10 Kg CO ² - Eq./m²	Cantidad de colores				
Composizione	100% Poliammide rigenerato ECONYL®	Classificazioni		Numero colori				
Sklad runa	100% Poliamid regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja	EPD N° 20220234	Liczba kolorów				
			GREEN LABEL PLUS N° GLP100125					
			REGISTRATION INIES N° 20250142016					
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement				
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment				
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	770 g/m² / 460 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso fibra - Peso fibra útil		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilidá dimencional		Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Poids total - NF ISO 8543		HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles						
Total weight		HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets						
Gesamtgewicht		HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen						
Totaal gewicht	4365 g/m²	HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.						
Peso total		HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos						
Peso totale		HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target						
Masa całkowita		HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow						
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke		Trittschalldämmung						
Totale massa	6.8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 25 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad						
Poolhoogte	3.4 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.20					
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts		aS	0.01	0.02	0.09	0.29	0.28	0.41
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12							
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p							
Galga - Densidad (puntos)	197400 p/m²							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Designed & Made in France