




CÉSAR DALLE

COLLECTION CARRÉ COUTURE

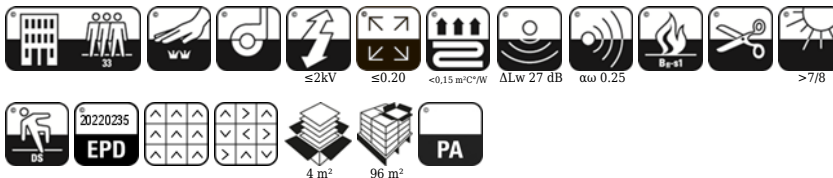

N° GLP100118 N° 20250142017



Nature	100% Polyamide teint masse	Envers	BBack (BB)	m² par carton / m² par palette
Nature	100% Polyamide teint masse	Backing	BBack (BB)	m² per box / m² per pallet
Nature	100% Polyamide teint masse	Rückenausstattung	BBack (BB)	m² pro Karton / m² pro Palette
Nature	100% Polyamide teint masse	Rug	BBack (BB)	m² per doos / m² per pallet
Nature	100% Polyamide teint masse	Soporte	BBack (BB)	m² por caja / m² por palet
Nature	100% Polyamide teint masse	Sottofondo	BBack (BB)	m² per scatola / m² per paletta
Nature	100% Polyamide teint masse	Podklad	BBack (BB)	m² w kartonie / m² na palecie

4/96

Structure	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint	Comportement au feu	Bfl-s1 - maintenu sur ciment	Nombre de coloris
Construction	Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology	Fire resistance	Bfl-s1 - affixed on concrete	Colours
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor - CYP Colorpoint-Technologie	Brennverhalten	Bfl-s1 - befestigt auf Zement	Erhältliche Farben
Structuur	Tapijttegel luspool met textuur - CYP Colorpoint-technologie	Brandgedrag	Bfl-s1 - bevestigd op cement	Kleurenaantal
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle con relieve - Tecnología CYP Colorpoint	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - fijado sobre cemento	Cantidad de colores
Struttura	Quadrella di velluto bouclé testurizzato - Tecnologia CYP Colorpoint	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - fissato su cemento	Numero colori
Struktura	Płytką dywanową o runie pętelkowym teksturowana - Technologie CYP Colorpoint	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - klejona do podłoża betonowego klejem przylepcowym	Liczba kolorów

1

Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement	Pose / Entretien / Traitement
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification	Laying / Cleaning / Treatment
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolmaterial	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruiksklasse	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Carbon Footprint Cradle To Gate 4.80 Kg CO ₂ - Eq./m²	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Composizione	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Carbon Footprint Cradle To Grave 10.1 Kg CO ₂ - Eq./m²	Posa / Manutenzione / Trattamenti
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	EPD N° 20220235	Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja

www.balsan.com

Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Pile weight - Surface pile weight	Dimensional stability
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht	Dimensionsstabilität
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	Dimensieele stabiliteit
Peso fibra - Peso fibra útil	Stabilidad dimensional
Peso felpa - Peso utile felpa	Stabilità dimensionale
Gramatura - Gramatura użytkowa	Stabilnosc wymiarowa

≤0.20

Poids total - NF ISO 8543	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.
Total weight	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.
Gesamtgewicht	
Totaal gewicht	
Peso total	
Peso totale	
Masa całkowita	

5210 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Total thickness	Impact sound insulation
Gesamtdicke	Trittschalldämmung
Totale massa	Geluidsreductie
Altura total	Aislamiento a los ruidos de impactos
Spessore totale	Rumore all'impatto
Wysokosc całkowita	Izolacja hałasu uderzeniowego

ΔLw 27 dB

Hauteur du velours - NF ISO 1766	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Pile height	Sound absorption
Polhöhe	Schallabsorptionsgrad
Poolhoogte	Geluidsabsorptie
Altura fibra	Absorción de los ruidos aéreos
Spessore felpa	Isolazione acustica
Wysokosc runa	Pochlanianie dźwięku

αw 0.25

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Gauge - Rows (points) - Tufts	αS	0.02	0.05	0.13	0.32	0.44	0.59
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl							
Rijen - Delling (points) - Noppenaantal							
Galga - Densidad (puntos)							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa							
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc							

1/10

38 p

150100 p/m²



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicie w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009#123348

textile floor covering
EN 1307

Edition: 26/06/2025

